

LED valonauhan asennusprofiili A, pinta-asennus - MPAB2 M-Light

Positio: 10



Alumiiniprofiili A musta

Asennusprofiili yhdessä LED valonauhan kanssa luo mahdollisuuden

lukuisten erilaisten yksilöllisten valaistusratkaisujen toteuttamiseen

Anodisoitua alumiinia, vakiopituus 2 metriä

Vakiovärit: valkoinen, musta, alumiini ja pronssi

Profiilin päälle asennetaan painamalla opaali suoja, joka peittää ledit sekä tasoittaa valon jakautumisen

Pinta-asennus voidaan suorittaa 3 eri tavalla



- profiilin tarrakiinnitys suoraan pinnalle
- profiilin ruuvi kiinnitys suoraan pinnalle
- kiinnitys pinta-asennuskiinnikkeillä

Tangon päihin asennetaan profiilin väriset päätykappaleet

- kiinteä pääty tai pääty läpiviennillä

Voidaan myös ripustaa erillisen ripustussarjan avulla

- 2 kpl 120 cm pituisia ripustusvaijereita + kiinnikkeet

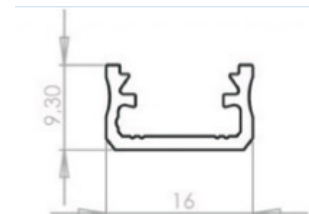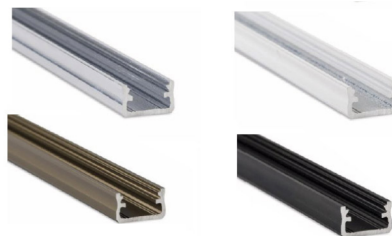

Perusominaisuudet

Teho	-
Valaisin (lm)	-
Valonlähde (lm)	-
Väriämpötila	-
Kotelointi	-
Avautumiskulma	-
Valonohjaus	-
Liiketunnistin	-
Turvavalo	-

Mekaaniset tiedot

Runko	-
Mitat	lev 16 x kork 9,30 x 2000 mm
Väri	-
Kaulus	-
Paino	-
Iskunkestävyys	-
Käyttölämpötila min/max	-
Häikäisysuoja	-
Heijastin	-

LED valonauhan asennusprofiili A, pinta-asennus - MPAB2 M-Light

Valotekniset tiedot

Valonlähde	-
Värintoistoindeksi	-
LED käyttöikä	-
MacAdam SDCM	-
Ala-/ylävalo suhde	-
Liitäntälaite	-

Lisätiedot

-

Asennustekniset tiedot

Asennus	Pinta-asennus
Kytkenä	-
Ketjutettava	-
Suojausluokka	-

Lisätarvikkeet

-